


Hot-Soft Dual

- Range** 2000 liter per uur tot en met 3500 liter per uur.
- Uitvoering** enkelvoudige warmwater ontharder in chrono (tijd klok gestuurde) uitvoering.
- Stuurklep** bronzen meerwegafsluiter waarin opgenomen een teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijf mechanisme.
- Harstank** buitenmantel glasfiber, binnenmantel polyethyleen.
- Zoutvat** polyethyleen vat met deksel.
- Hars** voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar
 temperatuur: 5 tot 65°C
 elektriciteit: 230V/ 50Hz
 riool: vrije uitstroom in siphon

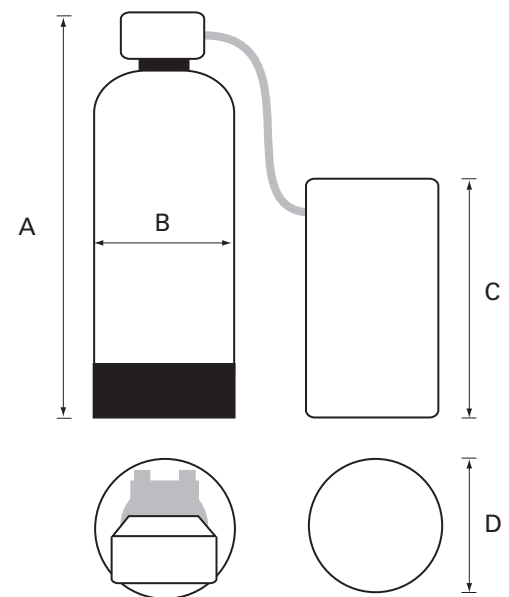

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
						A	B	C	D		
HD-4640	2200	100	0,5	4	40	1310	260	690	480	100	1"
HD-4660	3300	150	0,5	6	60	1420	310	690	480	100	1"
HD-4675	4100	210	0,5	8	75	1560	340	790	690	200	1"