

Mini-Soft

Range 250 liter per uur tot en met 1000 liter per uur.

Uitvoering enkelvoudige koudwater ontharder naar keuze te leveren in chrono (tjdklok gestuurde) of eco (volume gestuurde) uitvoering.

Stuurklep noryl meerwegafsluiter waarin opgenomen een teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.


Harstank buitenmantel fiberglas, binnenmantel polyethyleen.

Zoutvat polyethyleen kabinet met deksel.

Hars voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar
temperatuur: 5 tot 43°C
elektriciteit: 230V/50Hz
riool: vrije uitstroom in siphon

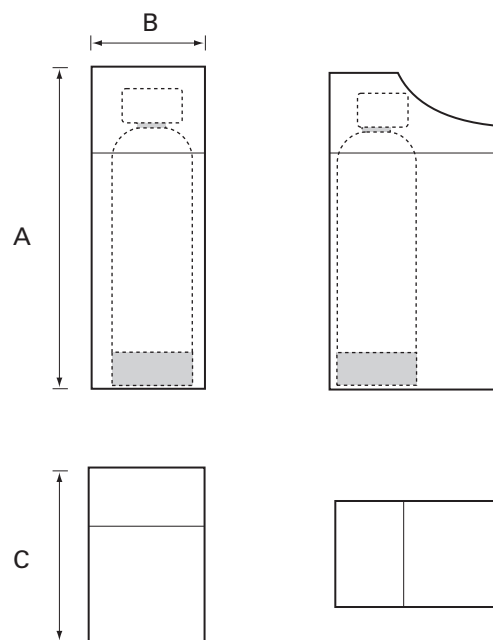

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm			Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
						A	B	C		
	liter/uur	m ³ .°dH	bar	kg/reg	liters	A	B	C	liters	inch
MS-5605	400	11	0,5	1,0	5	530	230	430	25	1"
MS-5610	800	22	0,5	1,3	10	700	320	500	50	1"
MS-5615	900	34	0,5	1,9	15	1140	320	500	75	1"
MS-5620	1200	45	0,5	2,6	20	1140	320	500	100	1"