


Dual-Soft

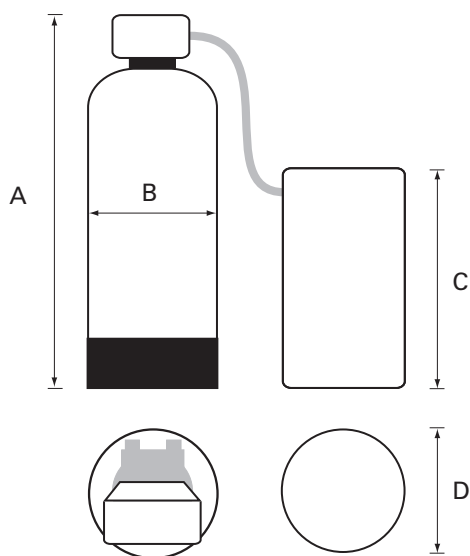

Range 1500 liter per uur tot en met 3500 liter per uur.

Uitvoering enkelvoudige koudwaterontharder naar keuze te leveren in chrono (tijd-klok gestuurd) of eco (watermeter gestuurd) uitvoering.

Stuurklep noryl meerwegafsluiter waarin opgenomen een teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.

Harstank buitenmantel fiberglas, binnenmantel polyethyleen.

Zoutvat polyethyleen rond vat met deksel.

Hars voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar

temperatuur: 5 tot 43°C

elektriciteit: 230V/50Hz

riool: vrije uitstroom in siphon

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
						A	B	C	D		
DS-5610	600	22	0,50	1,3	10	610	210	400	310	35	1"
DS-5615	900	34	0,50	1,9	15	950	190	400	310	35	1"
DS-5620	1200	45	0,50	2,6	20	1080	210	400	310	35	1"
DS-5630	1800	76	0,50	3,0	30	1310	210	690	480	100	1"
DS-5640	2200	101	0,50	4,0	40	1310	260	690	480	100	1"
DS-5660	3300	152	0,50	6,0	60	1410	310	690	480	100	1"
DS-5675	4100	211	0,50	8,0	75	1560	340	790	690	200	1"