

Hot-Soft Mini



Range 300 liter per uur tot en met 1000 liter per uur.

Uitvoering enkelvoudig uitgevoerde warmwater ontharder naar keuze te leveren in chrono (tijd klok gestuurde) of eco (volume gestuurde) uitvoering.

Stuurklep noryl meerwegafsluiter waarin opgenomen een teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.


Harstank buitenmantel fiberglas, binnenmantel polyethyleen.

Zoutvat polyethyleen kabinet met deksel.

Hars voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar
 temperatuur: 5 tot 65°C
 elektriciteit: 230V/50Hz
 riool: vrije uitstroom in siphon

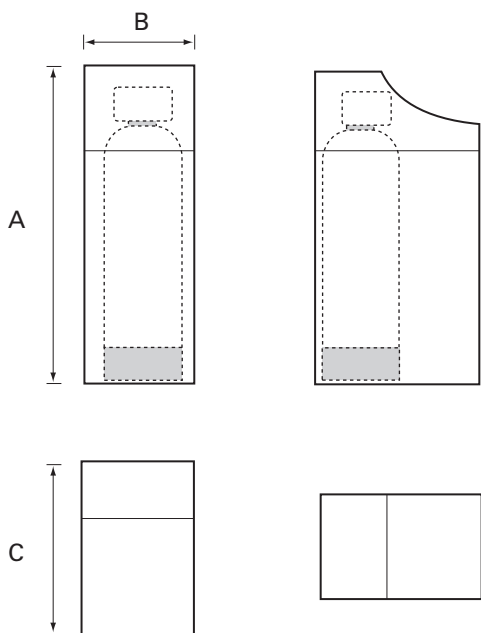

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm			Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
	liter/uur	m ³ .°dH	bar	kg/reg	liters	A	B	C	liters	inch
HM-4605	400	12	0,5	1,0	5	530	230	430	25	1"
HM-4610	800	22	0,5	1,3	10	700	320	500	50	1"
HM-4620	900	45	0,5	2,6	20	1140	320	500	100	1"
HM-4630	1200	90	0,5	3,0	30	1140	320	520	100	1"