


Industrial-Soft

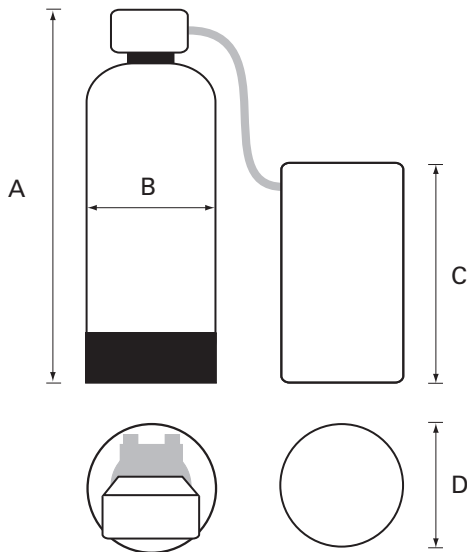

Range 7 m³ per uur tot en met 20 m³ per uur.

Uitvoering enkelvoudige koudwater ontharder naar keuze te leveren in chrono versie (tjdklok gestuurd) of eco versie (watermeter gestuurd).

Stuurklep bronzen meerwegafsluiter met daarin opgenomen een teflon beklede plunjer gekoppeld aan een mechanisch aandrijfmechanisme. Optioneel kan deze worden aangestuurd door een microprocessor besturingsunit.

Harstank buitenmantel glasvezel versterkte epoxyhars, binnenmantel polyethyleen.

Zoutvat polyethyleen rond vat met deksel.

Hars voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar

temperatuur: 5 tot 43°C

elektriciteit: 230V/50Hz

riool: vrije uitstroom in siphon

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
	m ³ /uur	m ³ .°dH	bar	kg/reg	liters	A	B	C	D	liters	inch
IS-29125	5	375	0,5	15	125	1960	370	790	680	300	2"
IS-29150	6	450	0,5	18	150	1960	410	980	690	300	2"
IS-29200	8	600	0,5	26	200	2070	470	980	690	300	2"
IS-29300	12	900	0,5	36	300	2170	610	980	840	400	2"
IS-29400	16	1200	0,5	51	400	2330	770	1100	860	500	2"
IS-29500	20	1500	0,5	61	500	2330	770	1100	860	500	2"