

## Pro-Soft



**Range** 3,75 m<sup>3</sup> per uur tot en met 12,5 m<sup>3</sup> per uur.

**Uitvoering** enkelvoudige ontharder naar keuze te leveren in chrono koudwater (tjidsklok gestuurde) of eco (volume gestuurde) uitvoering.

**Stuurklep** bronzen meerwegafsluiter waarin opgenomen een met teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.


**Harstank** buitenmantel fiberglas versterkte epoxyhars, binnenmantel polyethyleen.

**Zoutvat** polyethyleen rond vat met deksel.

**Hars** voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

### Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar  
 temperatuur: 5 tot 43°C  
 elektriciteit: 230V/50Hz  
 riool: vrije uitstroom in siphon

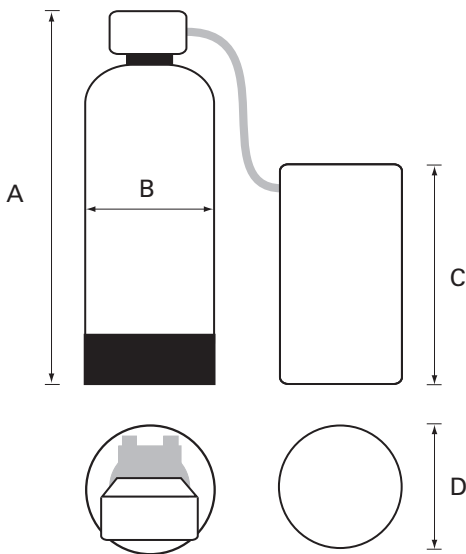

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
						A	B	C	D		
PS-28075	4,1	211	0,50	10	75	1550	340	790	690	200	1,5"
PS-28100	4,6	281	0,50	13	100	1830	370	790	690	200	1,5"
PS-28125	5,0	351	0,50	15	125	1850	370	790	690	200	1,5"
PS-28150	6,0	421	0,50	18	150	1970	410	980	690	300	1,5"
PS-28200	8,0	562	0,50	26	200	1970	470	980	690	300	1,5"
PS-28250	10	702	0,50	31	250	1810	560	980	840	400	1,5"