


Twin-Dual

- Range** 1000 liter per uur tot en met 4000 liter per uur.
- Uitvoering** duplex koudwater ontharder volume-gestuurd voor continu onthard waterlevering.
- Stuurklep** bronzen meerwegafsluiter waarin opgenomen een teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.
- Harstank** buitenmantel glasvezel versterkte epoxyhars, binnenmantel polyethyleen.
- Zoutvat** polyethyleen rond vat met deksel.
- Hars** voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar
 temperatuur: 5 tot 43°C
 elektriciteit: 230V/ 50Hz
 riool: vrije uitstroom in siphon

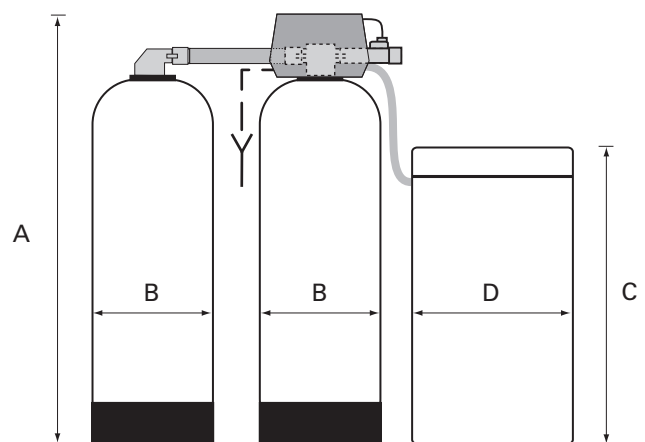

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
	liter/uur	m ³ .°dH	bar	kg/reg	liters	A	B	C	D	liters	inch
TD-90020	1000	45	0,50	2,0	20	1080	210	690	480	100	1"
TD-90030	1500	67	0,50	3,0	30	1080	240	790	480	200	1"
TD-90040	2000	101	0,50	4,0	40	1300	260	790	480	200	1"
TD-90060	2750	152	0,50	6,0	60	1410	310	790	690	200	1"
TD-90075	3400	211	0,50	8,0	80	1550	340	980	690	300	1"
TD-90100	3800	281	0,50	10,0	100	1830	370	980	690	300	1"
TD-90125	4000	351	0,50	12,5	125	1830	370	980	690	400	1"

*Harsinhoud per tank