


Twin-Pro

- Range** 3,75 m³ per uur tot en met 12,5 m³ per uur.
- Uitvoering** duplex uitgevoerde koudwater ontharder voor continu onthardwater levering.
- Stuurklep** bronzen meerwegafsluiter waarin opgenomen een met teflon beklede plunjer die gekoppeld is aan een mechanisch aandrijfmechanisme.
- Harstank** buitenmantel fiberglas versterkte epoxyhars, binnenmantel polyethyleen.
- Zoutvat** polyethyleen rond vat met deksel.
- Hars** voedingsmiddelen gekwalificeerde kunsthars geschikt voor drinkwater gebruik.

Bedrijfs voorwaarden

werkdruk: 1,4 tot 7 bar
 temperatuur: 5 tot 35°C
 elektriciteit: 230V/ 50Hz
 riool: vrije uitstroom in siphon

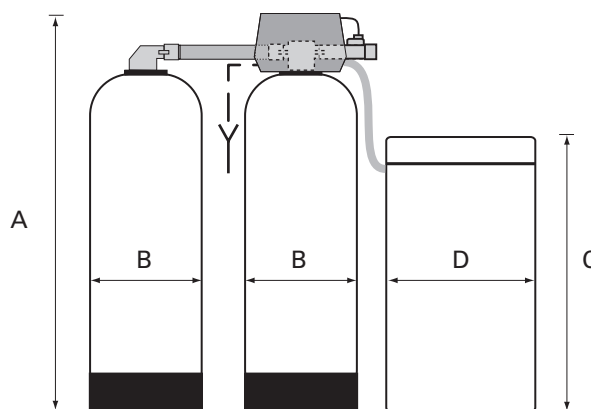

Type	Uur cap.	Uitwisselings capaciteit	Max. druk verlies	Zout verbruik	Hars inhoud	Afmetingen in mm				Inhoud zoutvat	In- en uitgang (inw.)
	m ³ /uur					m ³ .°dH	bar	kg/reg	liters		
TP-95075	4,1	211	0,50	10	75	1550	330	980	690	300	1,5"
TP-95100	4,6	281	0,50	12,8	100	1850	370	980	690	300	1,5"
TP-95125	5,0	351	0,50	15,3	125	1850	370	900	840	400	1,5"
TP-95150	6,0	421	0,50	17,5	150	1850	410	900	840	400	1,5"
TP-95200	8,0	562	0,50	25,5	200	1950	470	1100	1030	750	1,5"
TP-95250	10,0	702	0,50	30,6	250	1810	560	1100	1030	750	1,5"