



Leidingwaterkoeler
Tafel/vrijstaand model

C2 Firewall®

Waterdispenser met uitstekende zuivering, eenvoudig in gebruik en stijlvol design.

- Perfecte oplossing voor elke werkplek die op zoek is naar heerlijk smakend gezuiverd water, betrouwbaarheid en gegarandeerde kwaliteit.
- Firewall® zuivert water veilig tot 99,9999% bacterievrij en 99,99% virusvrij.
- Praktische waterdispenser met twee wateropties.



Productkenmerken en voordelen



Efficiënte en duurzame technologie

De productlijn maakt gebruik van R600a, een natuurlijk voorkomend koelmiddel dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en biedt daarnaast meer energie-efficiëntie door het gebruik van een stillere compressor. De standby-modus vermindert het energieverbruik aanzienlijk wanneer het apparaat niet in gebruik is. De afgesloten tapruimte beschermt de gebruiker tegen spatten tijdens het tappen van water en is perfect gevormd om herbruikbare waterflessen te accommoderen.




Beste hygiëne-eigenschappen

De gepatenteerde Firewall® UVC-technologie zorgt ervoor dat het water veilig is door tot 99,9999% van de bacteriën, 99,99% van de virussen en 99,9% van de cysten uit te schakelen. Voor extra gemak en hygiëne kun je kiezen voor de optionele infrarood (IR) module, waarmee je het water handsfree kunt tappen. De kunststof oppervlakken rond de tap zijn behandeld met BioCote®, een zilverionenlaag die helpt om bacteriën, schimmels en meeldauw te verminderen en zo de kans op kruisbesmetting kleiner maakt.

1.8
L/M

STROOMSNELHEID



Veelzijdig en compact ontwerp

De C2 Firewall® heeft strakke lijnen en een gestroomlijnd ontwerp met zilveren accenten, waardoor het perfect past in elk kantoorinterieur. De eenvoudige en intuïtieve bedieningsknoppen maken het gemakkelijk om met één druk op de knop te kiezen tussen koud/warm of koud/ongekoeld. De taphoogte van 230 mm is geschikt voor gemiddelde herbruikbare flessen.

Beschikbaar in een tafelmodel voor op werkbladen en als vrijstaande eenheid voor klanten die de voorkeur geven aan vloerinstallaties. Het vrijstaande model is verkrijgbaar in een standaardhoogte (571 mm) of met een hogere onderkast (723 mm) op verzoek.

Tot wel


99.9999%

vrij van ziekteverwekkers

Firewall® UVC-technologie zuivert
het water grondig tot aan het
afgiftepunt.



Technische specificaties

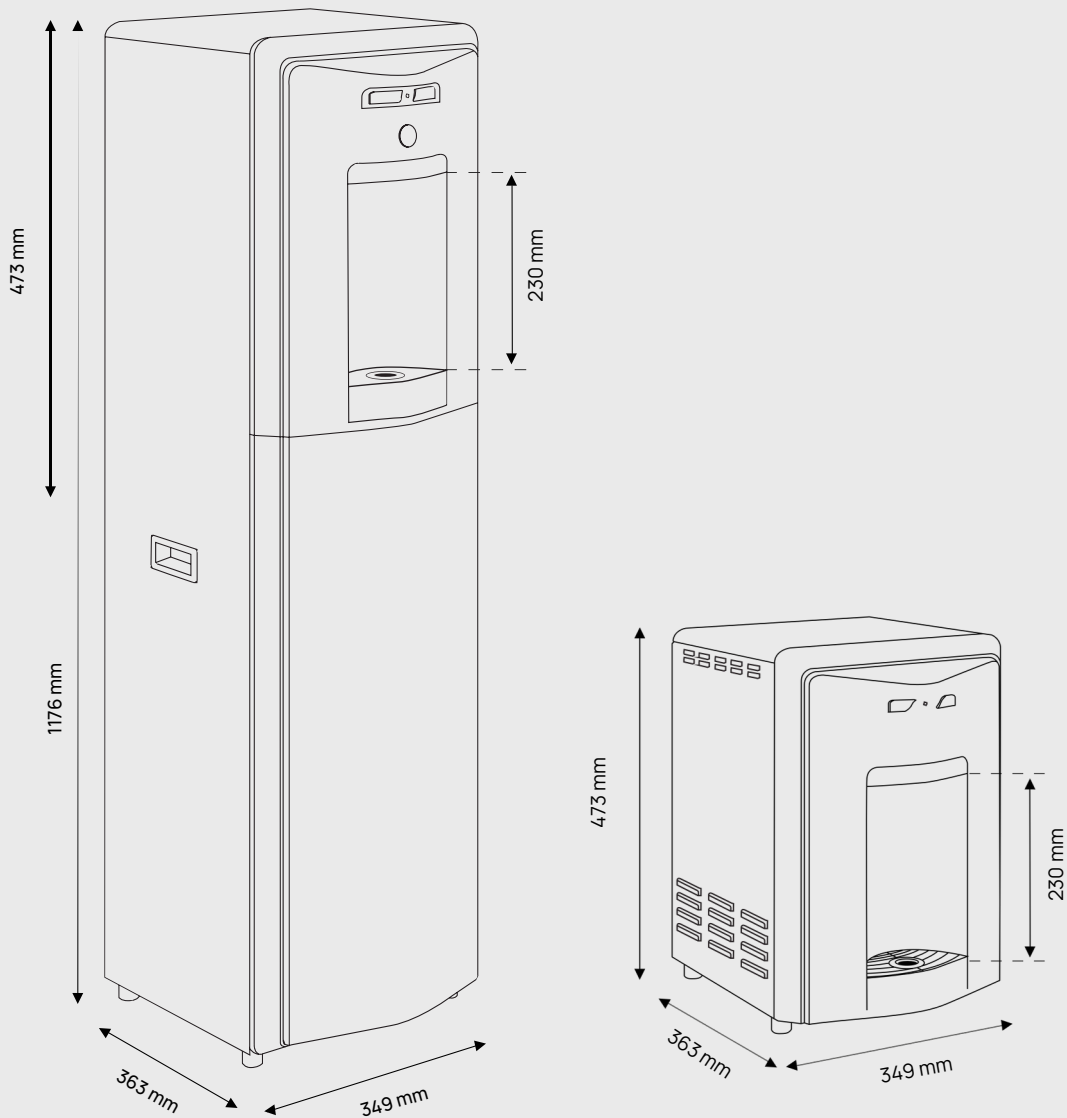

Wateropties

Ongekoeld	Koud	Heet	
			CH
			CA

Specificaties

Model	Tafelmodel	Vrijstaand model
Afmetingen	349mm (B) x 363mm (D) x 473mm (H)	349mm (B) x 363mm (D) x 1176mm (H)
Gewicht	20 Kg (netto) - 24 Kg (bruto)	27 Kg (netto) - 29 Kg (bruto)
Hoogte afgiftepunt	230 mm	
Capaciteit lekbak	360 ml	

Technologie en prestaties

Waterzuiveringssysteem	Firewall® UV-C technology	
Aanbevolen filtratie	Carbon Block (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)	
Koelgas	R600a	
Koeltechnologie	Tank koeling	
Tank	Heet water: 1.5 L / Koud water: 2 L	Heet water: 1.5 L / Koud water: 4 L
Afgiftecapaciteit (stroomsnelheid)	1.8 L/m	
Koudwatercapaciteit < 12°C	30L/h*	
Min/max watertemperatuur	Koud: 3° - 5° - 7°C (standaard5°C) / Warm: 85 - 87°C (standaard 85°C)	
Geluidsniveau	35 db	
Bedrijfsdruk	3 bar	
Max. elektrisch verbruik	680 W / 3 A: koud & heet - 130 W / 0,6 A: koud & ongekoeld	

Installatievereisten

Voeding	230 V – 50 Hz
Compressorvermogen	1/8 HP
Wateraansluiting	1/4*
Ventilatie	10 cm - Vrije ruimte rondom



www.culligan.nl
+088 165 3000
support@culligan.nl



The Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, and US EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers, and NSF 372 for lead free compliance, and CSA B483.1.



Culligan behoudt zich het recht voor om, in het kader van voortdurende onderzoek en ontwikkeling, specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Culligan en het Culligan-logo zijn handelsmerken in landen waar de Groep actief is. Culligan heeft een licentie voor het gebruik van BioCote en het BioCote-logo, die geregistreerde handelsmerken zijn van BioCote Ltd.