

C3 Firewall®

Moderne en elegante waterdispenser
met uitstekende zuiveringsprestaties

- Strak design en betrouwbare prestaties maken dit apparaat populair bij werkplekken in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.
- Firewall® zuivert water veilig tot 99,9999% bacterievrij en 99,99% virusvrij.
- Tot wel drie verschillende watertypes.



Productkenmerken en voordelen



Elegant en professioneel ontwerp

Compact en modern design, gemaakt van duurzame zilverkleurige materialen die naadloos in elk werkplekinterieur passen. Aanraakgevoelige en intuïtieve bediening maken het eenvoudig om water te tappen. De gebruikersinterface heeft een LED UV-storingsindicator voor eenvoudiger onderhoud. De taphoogte van 220 mm is geschikt voor gemiddelde herbruikbare flessen. De lekbak is verkrijgbaar in twee formaten: smal (235 mm taphoogte) en standaard (220 mm taphoogte). De afneembare lekbak met een hoge capaciteit van 300 ml heeft een BioCote® antimicrobiële beschermlaag. De standby-modus verlaagt het energieverbruik wanneer het apparaat niet in gebruik is. Beschikbaar in een countertopformaat voor op werkbladen en als vrijstaande eenheid voor klanten die vloerinstallaties prefereren.



Water of your choice

Verschillende wateropties: Ongekoeld, Koud, Bruisend en Heet. Het tweestaps veiligheidssysteem voor heet water helpt om ongelukken te voorkomen. De afgesloten tapruimte beschermt de gebruiker tegen spatten en is perfect gevormd om herbruikbare flessen te accommoderen. De productlijn maakt gebruik van R600a, een natuurlijk koelmiddel dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde, en biedt meer energie-efficiëntie dankzij een stillere compressor..

1.6
L/M

STROOMSNELHEID



Superieure zuiveringsprestaties

De Firewall® UVC-technologie zorgt ervoor dat het water microbiologisch veilig is door tot 99,9999% van de bacteriën, 99,99% van de virussen en 99,9% van de cysten te doden. Met de optionele infraroodmodule (IR) kun je water tappen zonder het apparaat aan te raken, wat extra hygiënisch is. Belangrijke onderdelen rond de tap zijn behandeld met BioCote®, wat zorgt voor een antimicrobiële bescherming tegen bacteriën, schimmels en gisten, en het risico op besmetting vermindert.

Tot wel


99.9999%

vrij van ziekteverwekkers

Firewall® UVC-technologie zuivert
het water grondig tot aan het
afgiftepunt.



Technische specificaties

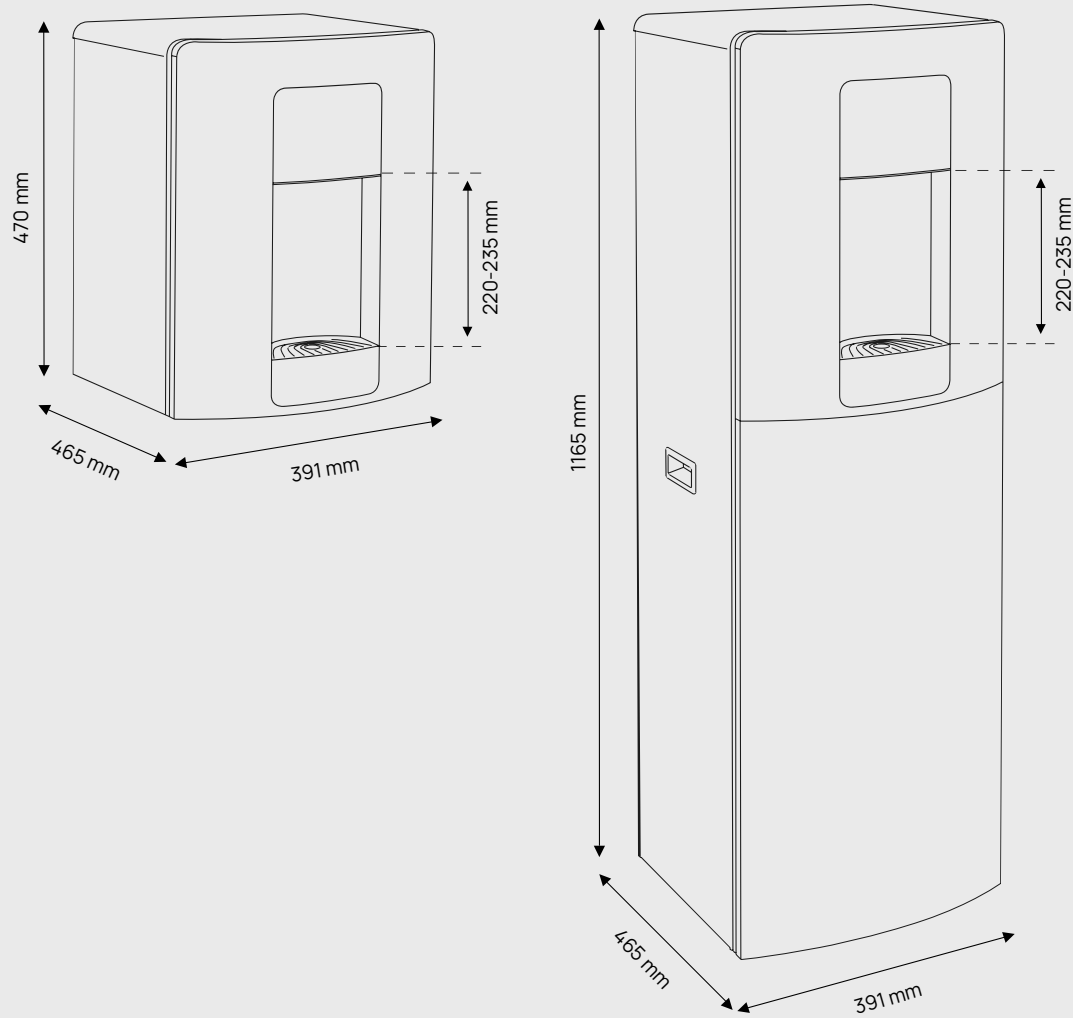

Wateropties

Ongekoeld	Koud	Bruisend	Heet	
				CA
				CAS
				HCA
				HCS

Specificaties

Model	Tafelmodel	Vrijstaand model
Afmetingen	391mm (B) x 465mm (D) x 470mm (H)	391mm (B) x 465mm (D) x 1165mm (H)
Gewicht	22 Kg (netto) - 27 Kg (bruto)	30 Kg (netto) - 34 Kg (bruto)
Hoogte afgiftepunt	220/235 mm (afhankelijk van de gekozen lekbak)	

Technologie en prestaties

Waterzuiveringssysteem	Firewall® UV-C technology	
Aanbevolen filtratie	Carbon Block (externe installatie, niet inbegrepen bij het product)	
Koelgas	R600a	
Koeltechnologie	Tank koeling	
Tank	Heet: 1.5 L / Koud: 2 L / Co2: 0,8 L	Heet: 2 L / Koud: 4 L / Co2: 0,8 L
Afgiftecapaciteit (stroomsnelheid)	1.8 L/m	
Min/max watertemperatuur	Koud: 5°C / Heet: 87°C / Extra heet: 93°C	
Geluidsniveau	35 db	
Bedrijfsdruk	3 bar	
Max. elektrisch verbruik	180 W / 0,8 A - 950 W / 4,2 A	

Installatievereisten

Voeding	220V - 240V / 50Hz
Compressorvermogen	1/8 HP
Wateraansluiting	1/4*
Ventilatie	10 cm - Vrije ruimte rondom



www.culligan.nl
+088 165 3000
support@culligan.nl



The Firewall technology is certified by IAPMO R&T to NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, and US EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers, and NSF 372 for lead free compliance, and CSA B483.1.



Culligan behoudt zich het recht voor om, in het kader van voortdurende onderzoek en ontwikkeling, specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Culligan en het Culligan-logo zijn handelsmerken in landen waar de Groep actief is. Culligan heeft een licentie voor het gebruik van BioCote en het BioCote-logo, die geregistreerde handelsmerken zijn van BioCote Ltd.