

CB Danu

Flexibele wateropties in een stijlvol en tijdloze waterkoeler

- Het elegante ontwerp met een matzwarte afwerking en glanzende interface zorgt voor een slanke, tijdloze uitstraling.
- De perfecte temperatuur naar keuze, dankzij de verschillende wateropties
- Het apparaat is doordacht ontworpen voor snelle en eenvoudige toegang tot verfrissend water.



Productkenmerken en voordelen



Flexibele waterbron

De CB Danu biedt maximale flexibiliteit door gebruikers de keuze te geven tussen een traditionele waterfles of een directe aansluiting op de waterleiding. Of u nu een compacte ruimte hebt die gebaat is bij de eenvoud van flessenwater of een grote omgeving waar een ononderbroken waterstroom gewenst is, deze koeler past zich moeiteloos aan uw behoeften aan.



Toegankelijk en slim ontwerp

Met een royaal uitgevoerde afgiftehoogte en een open zijkant biedt de CB Danu ongeëvenaarde toegankelijkheid. Of u nu een grote sportfles of een klein glas wilt vullen, er zijn geen fysieke barrières die de hydratatie in de weg staan. Dit ontwerp is perfect voor gebruikers van alle leeftijden en capaciteiten, waardoor het een inclusieve oplossing is voor elke omgeving.



STROOMSNELHEID



KOELCAPACITEIT




Volledig contactloze bediening

De CB Danu is uitgerust met geavanceerde sensortechnologie die een volledig contactloze waterdistributie mogelijk maakt. Dit zorgt niet alleen voor een uitzonderlijk hygiënische gebruikerservaring, maar verhoogt ook het gemak door ongewenst contact en kruisbesmetting te voorkomen. Ideaal voor drukbezochte omgevingen zoals kantoren, sportscholen en openbare ruimtes.



Technische specificaties

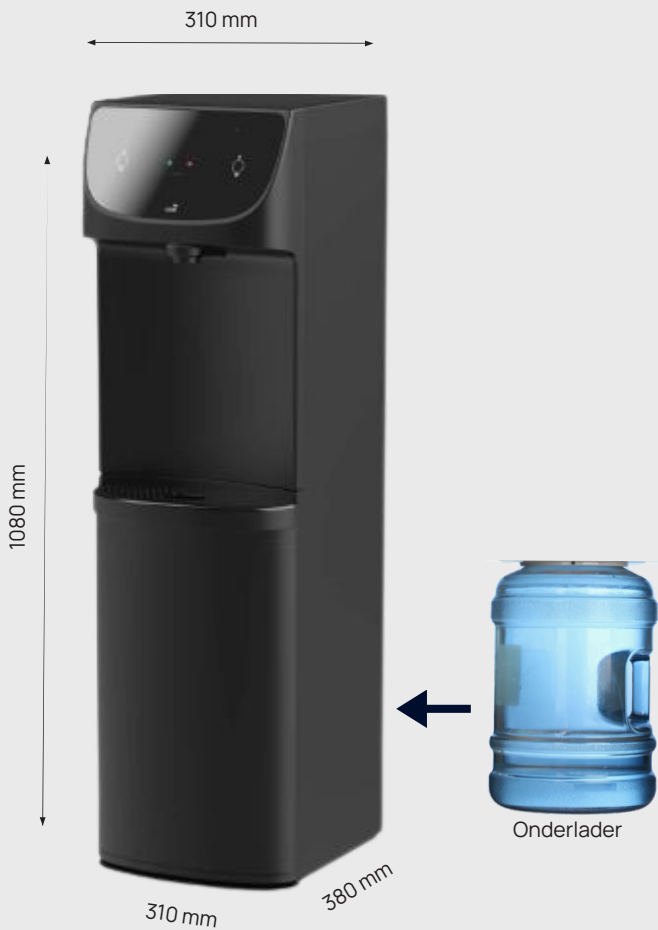

Wateropties

Ongekoeld	Koud	Warm
	 	

Specificaties

Model	Warm & Koud
Afmetingen	310 mm (B) x 380 mm (D) x 1080 mm (H)
Gewicht	17 kg
Hoogte afgiftepunt	320 mm
Hoogte Capaciteit lekbak	510 ml (verwijderbaar)

Technologie en prestaties

Koelgas	R600a
Koeltechnologie	Verwijderbaar reservoir (RR)
Tank	Koud water: 2,9 L
Afgiftecapaciteit (stroomsnelheid)	1,9 L/m
Koelwatercapaciteit < 12°C	2,5 L/u*
Min/max watertemperatuur	Bij een omgevingstemperatuur van 32°C en een instromende watertemperatuur van 27°C, koelt het water tot onder 10°C
Geluidsniveau	Koelunit: minder dan 70db
Bedrijfsdruk	Niet onder druk (zwaartekrachtvoeding)
Max. elektrisch verbruik	600 W - 2,5 A

Installatievereisten

Voeding	220/240V - 50/60 Hz
Compressorvermogen	1/12 HP

*De koelcapaciteit in L/u varieert afhankelijk van de instromende watertemperatuur en de kamertemperatuur. Kamertemperatuur van 25°C – instromende watertemperatuur van 20°C.



www.edensprings.nl
+0800 9040
info@edensprings.nl



Culligan behoudt zich het recht voor om, ter ondersteuning van voortdurend onderzoek en ontwikkeling, specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.
Culligan en het Culligan-logo zijn handelsmerken in landen waar de Groep actief is.